



Mars Datenblatt Rundspiral-Drahtgeflechtsgurt

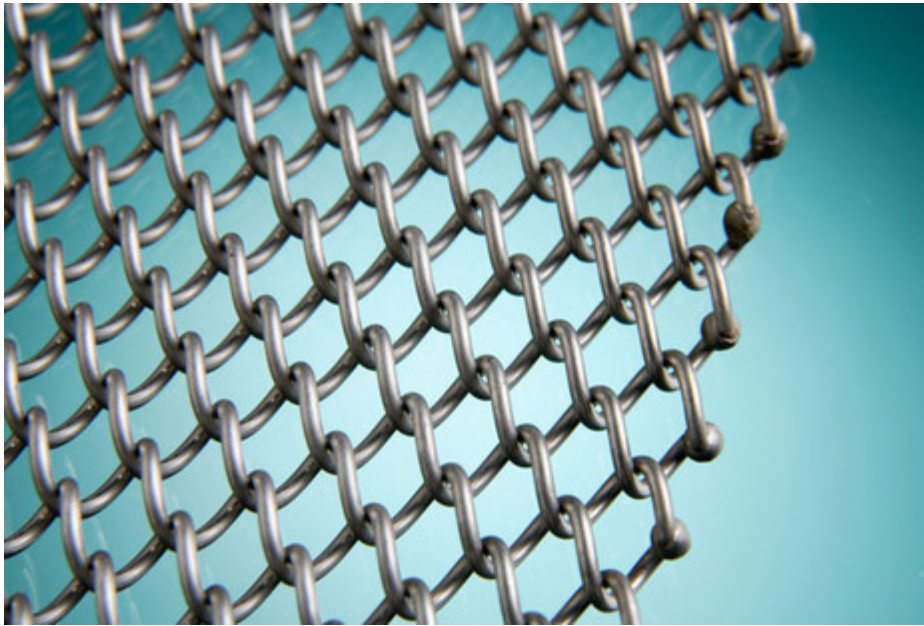

Ausführungen:

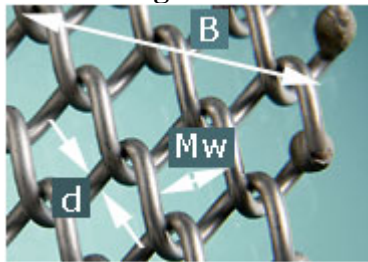

B = Gurtbreite
d = Drahtdicke
Mw = Maschenweite

B = Gurtbreite: max. 6000 mm

d = Drahtdicke: Spiralenabmessung: 0,5 bis 2 mm

Mw = Maschenweite: 1,75 bis 12 mm

Kanten: mit umgebogenen, verschweißten,

einseitig oder aus rechts u. links geflochtenen Teilstücken abwechselnd zusammengesetzt, runde Spiralform

Werkstoffe: Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com