



Saturn Datenblatt Flachdrahtgliedergurt

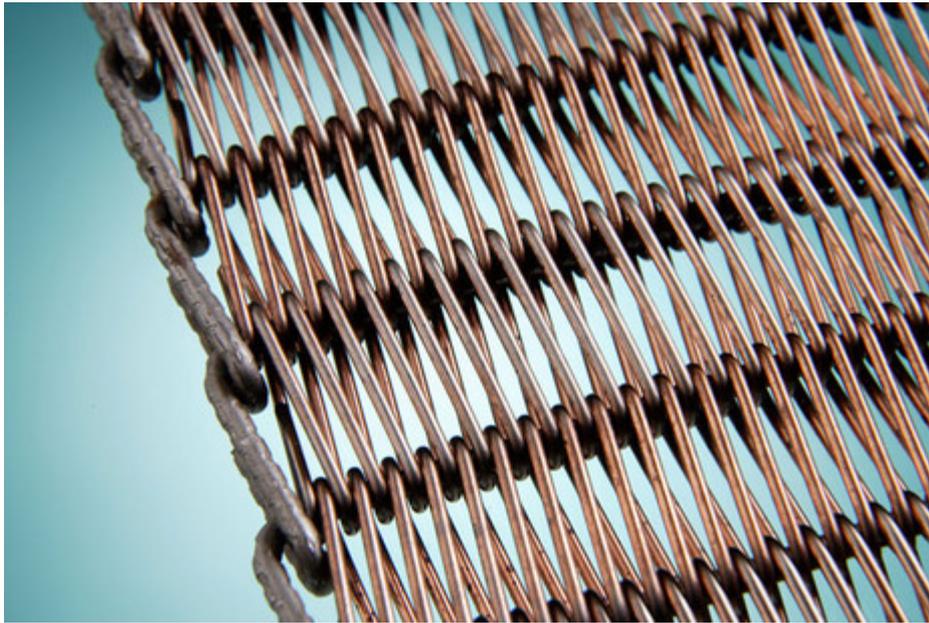

Ausführungen:

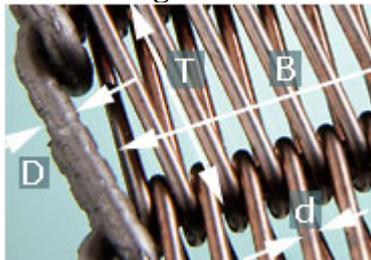

B = Gurtbreite
d = Spiralenabmessung
D = Querstabdicke
T = Teilung

B = Gurtbreite: max. 4000 mm

d = Spiralenabmessung: 0,8 bis 6 mm

D = Querstäbe: 1,6 bis 20 mm glatt, oder bis 8 mm profiliert,

T = Querstabteilung: 8 bis 70 mm

Kanten: mit Schlingen- oder Biegekanten, Runddrahtspiralen,
abwechselnd rechts u. links geflochten, engmaschig

Werkstoffe: Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com