



Uranus Datenblatt Weitspiral-Flachdrahtgliedergurt

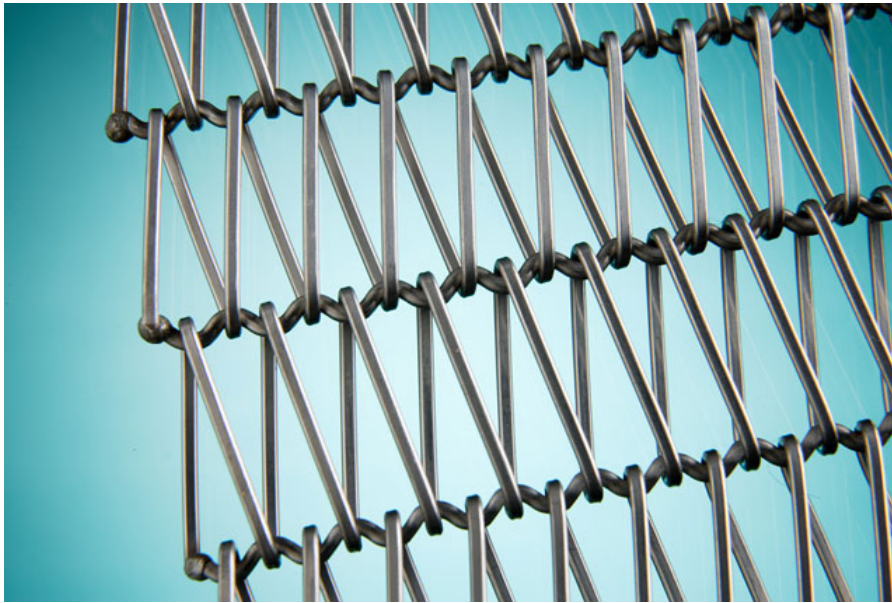

Ausführungen:

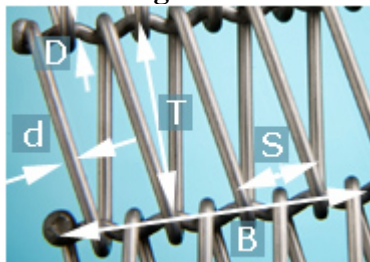

B = Gurtbreite
d = Spiralenabmessung
D = Querstabdicke
T = Teilung
S = Steigung

B = Gurtbreite: max. 6000 mm

d = Spiralenabmessung: 1,2 x 0,7 mm bis 4 x 2 mm

D = Querstäbe: 1,0 bis 8 mm

T = Querstabteilung: 4 bis 75 mm

S = Steigung: 3 – 33,3 mm

Kanten: mit Schlingenkanten oder verschweißten Kanten
Flachdrahtspiralen abwechselnd rechts u. links geflochten
weitmaschig, Querstäbe gewellt,

Werkstoffe: Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com