


Streckgitter mit Rautenmaschen




gira international
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 2236 315 198
Mobil: +43 676 90 90 950
office@gira-international.com
www.gira-international.com


Maschenbild in Originalgröße

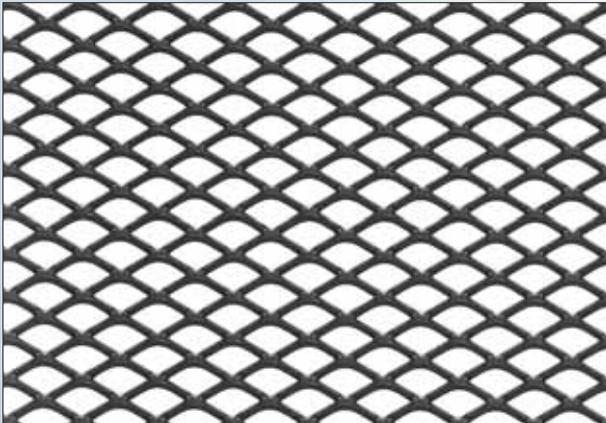


Typ 6610 - 6615

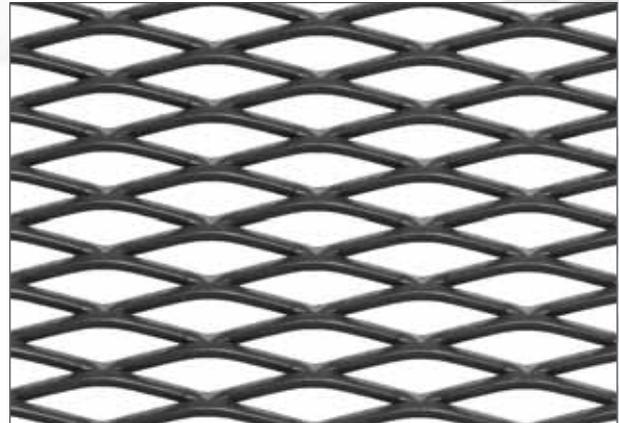


Typ 1 BB - 54

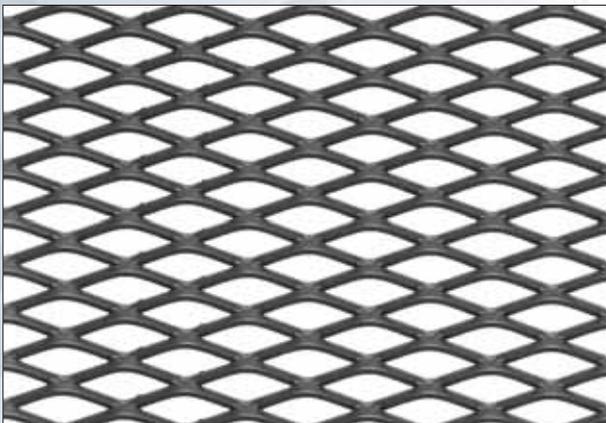


Typ 56 - 57 - 58

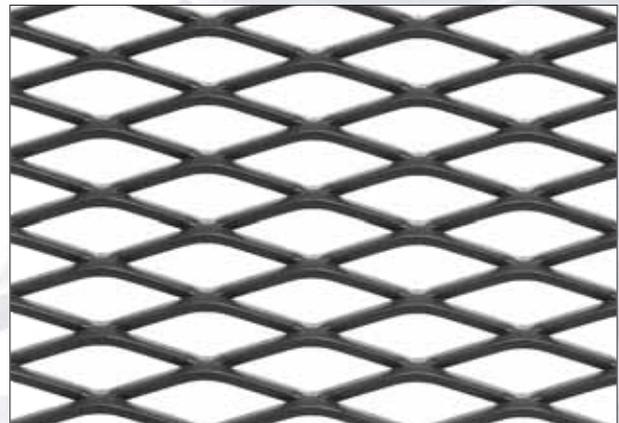

Typ 25

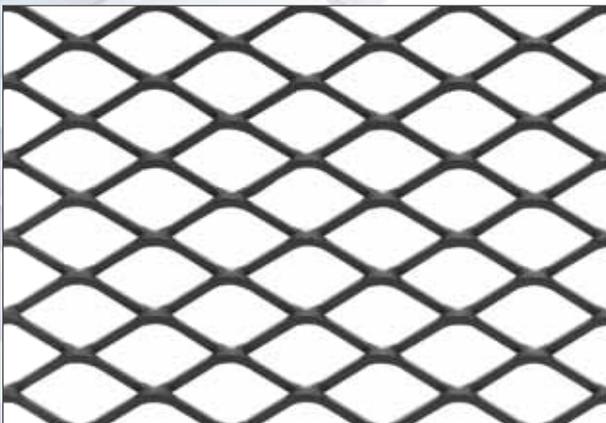

Typ 37 - 38 - 39

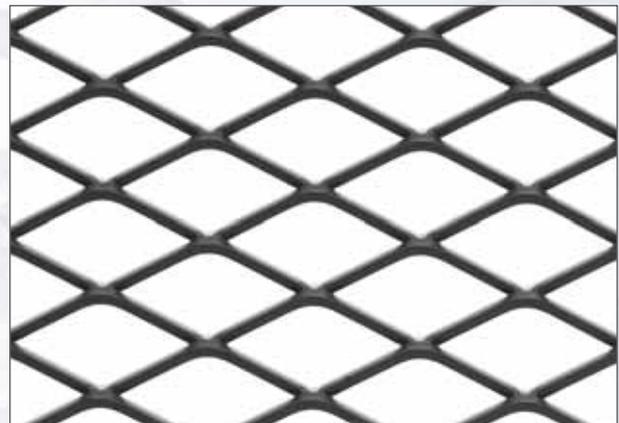

Typ 29 - 31


Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech und Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Titan u.a.


Wir liefern Streckgitter
- als Tafelware mit Standardabmessungen
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch nur gestreckt und geliefert werden.


Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

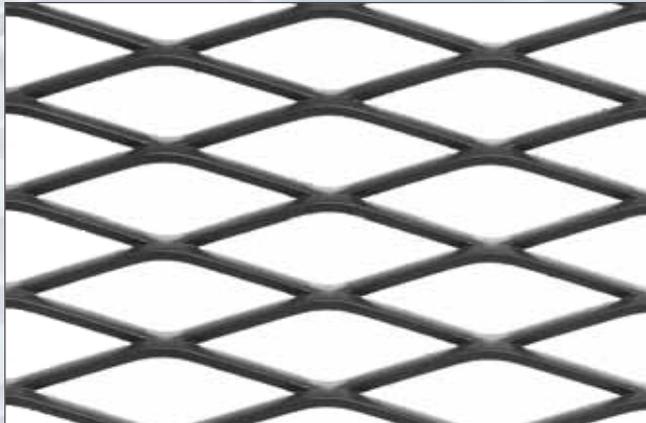

Typ 2 - 17 - 28

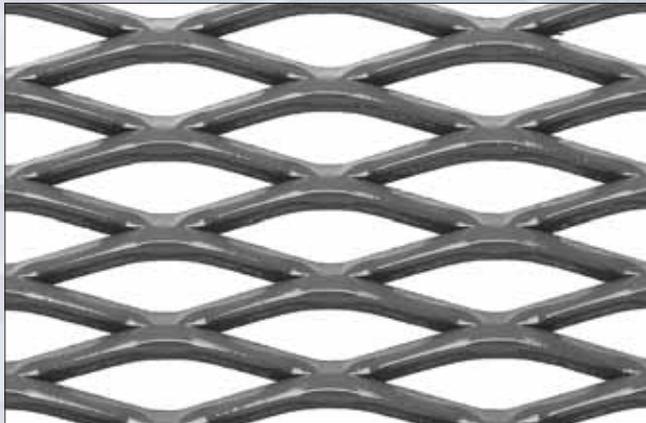

Typ 43

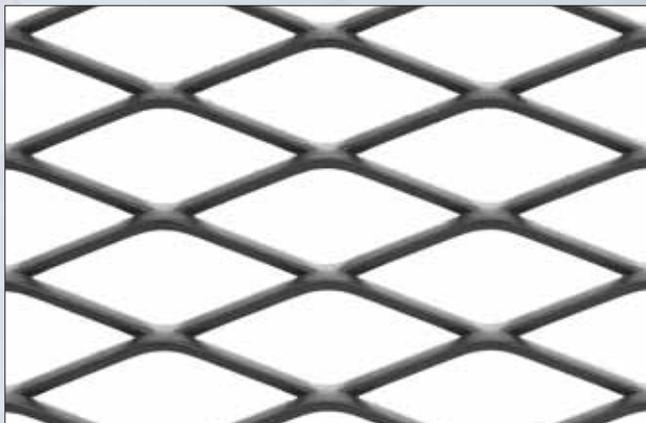


Typ 27 - 41

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
6610	10 x 6	10 x 6	1,2	1	3,2	1000	6000
6615	10 x 6	10 x 6	1,5	1	4	1000	6000
56	16 x 6	16 x 6	1,2	1	3,1	1000 - 1250	6000
57	16 x 6	16 x 6	1,5	1	4	1000 - 1250	6000
58	16 x 6	16 x 6	1,5	1,5	5,7	1000 - 1250	6000
37	20 x 10	20 x 10	2,2	1	3,4	1000	6000
38	20 x 10	20 x 10	1,6	1,5	3,7	1000	6000
39	20 x 10	20 x 10,2	2,2	1,5	5	1000	6000
1 BB	28 x 6	28 x 7,8	2	1	4	1000 - 1250	6000
54	28 x 6	28 x 7,8	2	1,5	6	1000 - 1250	6000
25	28 x 10	28 x 10	2	1,5	4,8	1000 - 1250 - 1500	6000
29	28 x 14	28 x 13	2	1	2,5	1000	6000
31	28 x 14	28 x 13,5	2	1,5	3,5	1000 - 1250	6000
2	43 x 10	43 x 13	2,5	1	2,75	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
17	43 x 10	43 x 13	2,5	1,5	4,2	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
28	43 x 10	43 x 13	2,5	2	5,5	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
43	43 x 10	43 x 13,3	3	3	10,5	1000 1250	2000 2500
27	43 x 17	43 x 16,2	2,5	1,5	3,8	1000 1000	2000 6000
41	43 x 17	43 x 18,5	5	3	12,5	1000	2000


Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße. Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

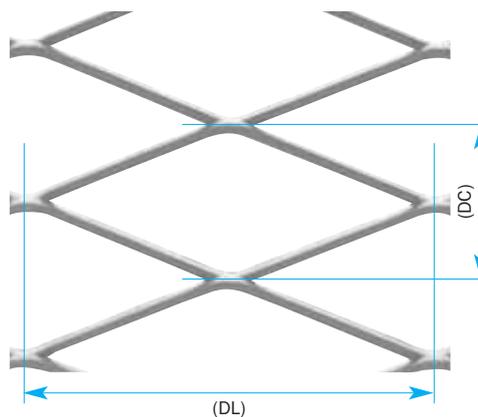


Maschenmaße:
Streckgitter nach DIN 791

(DL) = l = Maschenlänge
(DC) = b = Maschenbreite
(av) = c = Stegbreite
(sp) = s = Stegdicke




• Streckgitter mit Rautenmaschen


Maschenbild in Originalgröße

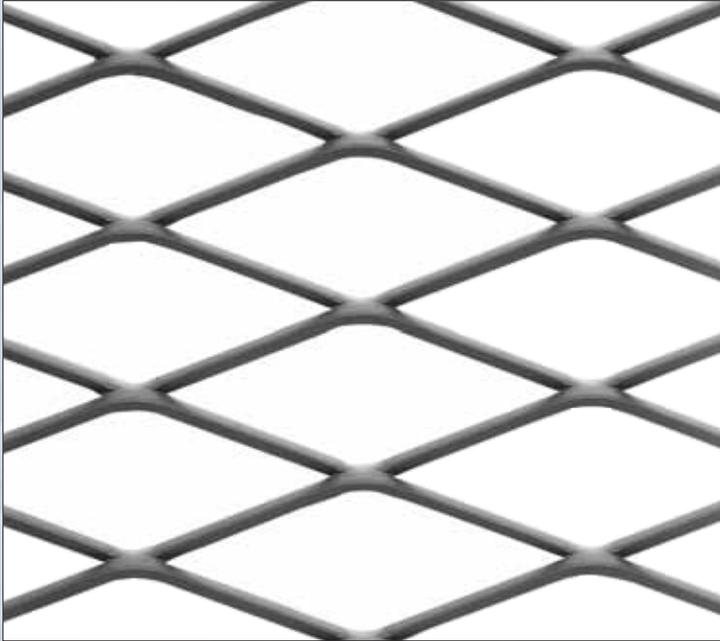


Typ 3 - 4 - 220 - 19 - 22 - 40

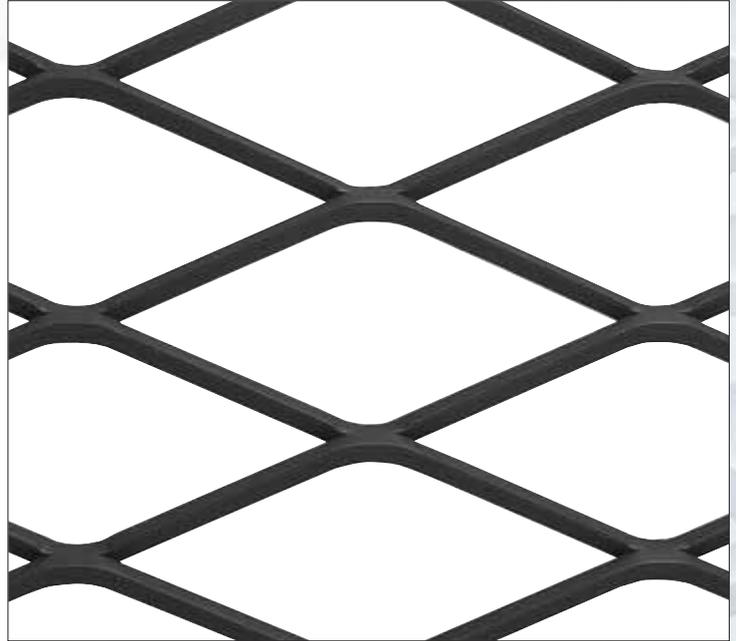

Typ 76

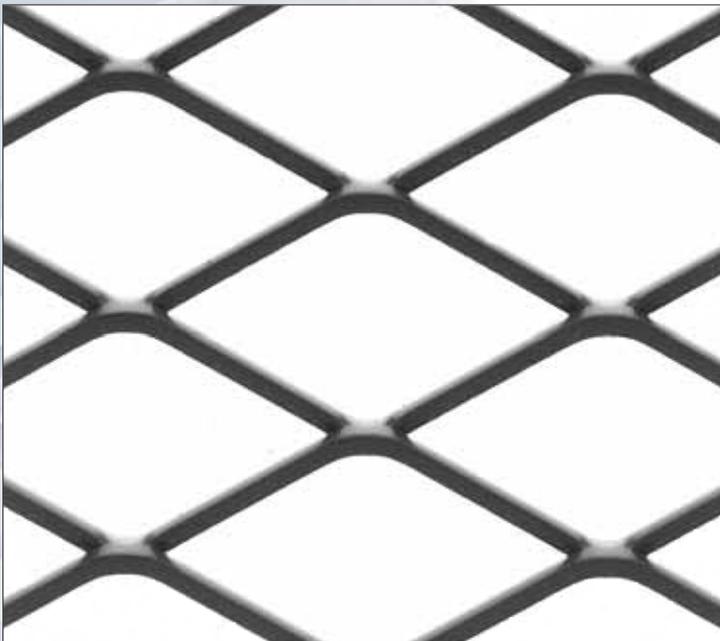

Typ 60

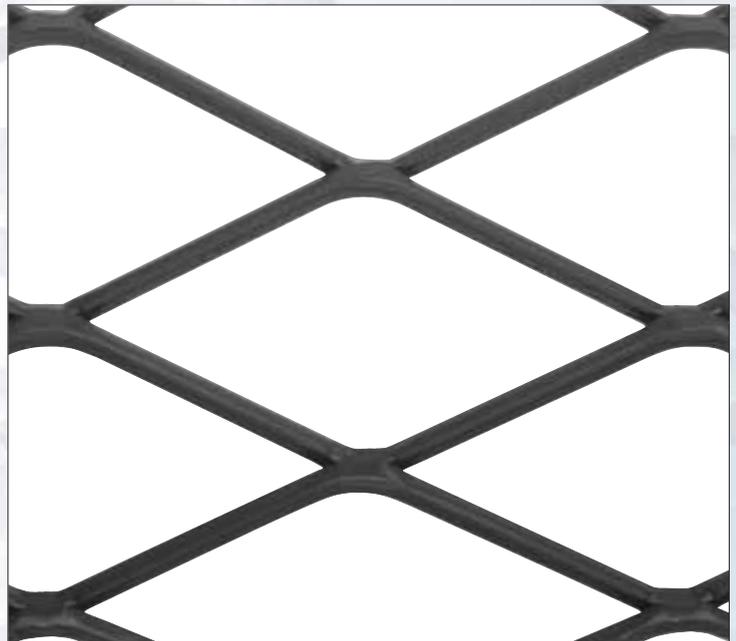


Typ 85



Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
3	62,5 x 20	62,5x23	3	1	1,95	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	6000 5000
4	62,5 x 20	62,5x23	3	1,5	3	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5000
220	62,5 x 20	62,5x23	3	2	4,2	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5000
19	62,5 x 20	62,5 x 23,4	3	3	6,3	1000 - 1250 - 1500	6000
22	62,5 x 20	62,5 x 23,4	4,5	3	8,8	1000 - 1250 - 1500	4500
40	62,5 x 20	62,5 x 23,4	6	3	12	1000 - 1250 - 1500	3000
60	62,5 x 30	62,5 x 33	3	3	4,2	1000 - 1250 - 1500	6000
76	76 x 31	76 x 31	3	3	4,5	1000	6000
85	85 x 40	85 x 40	3	3	3,5	1000 - 1250 - 1500	6000


Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
Entsprechende Spezifikationen sind farblich markiert.

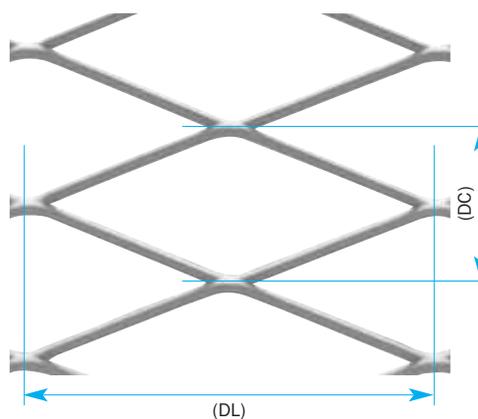

Maschenmaße:
Streckgitter nach DIN 791

(DL) = l = Maschenlänge
(DC) = b = Maschenbreite
(av) = c = Stegbreite
(sp) = s = Stegdicke




TYP 25 - DL 28 x DC 10 (10) - av 1,5 - sp 1,5 mm
Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich


DL 62,5 x DC 20 (19) - av 4 x sp 4 mm
Aluminium

• Streckgitter mit Rautenmaschen


Maschenbild in Originalgröße

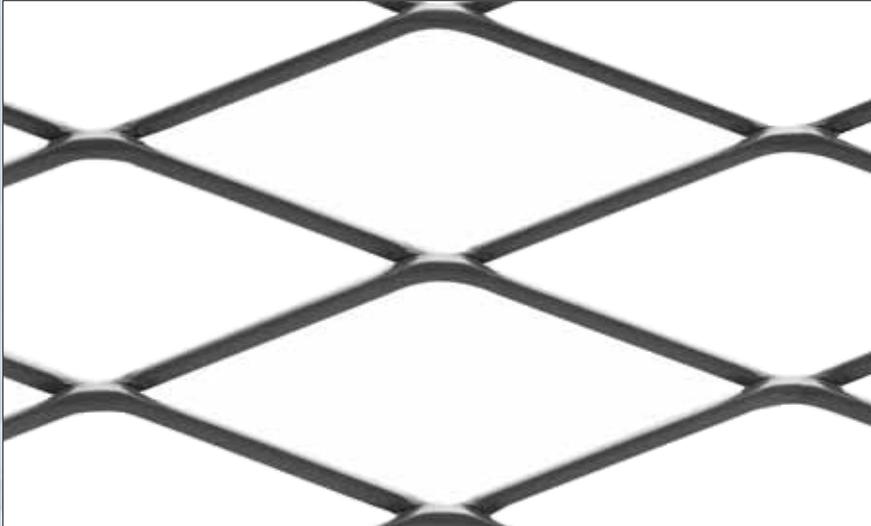

Typ 33

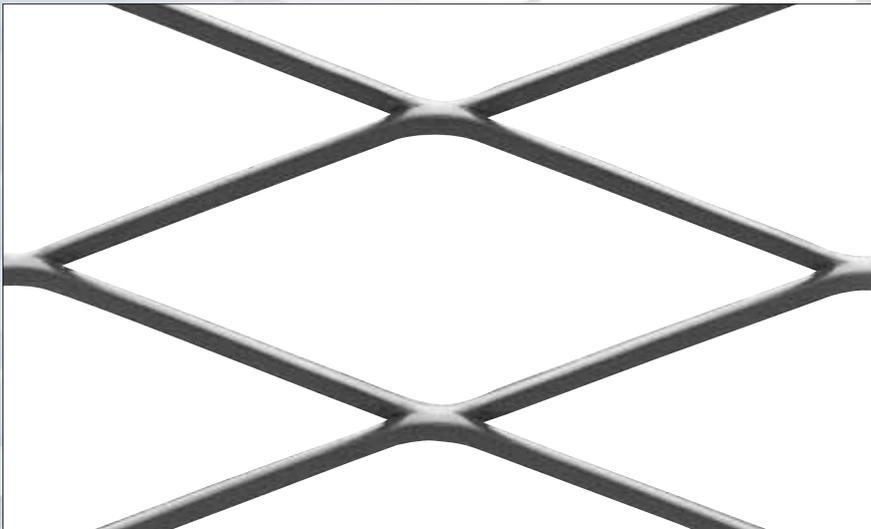


Typ 24 - 21 - 24 A

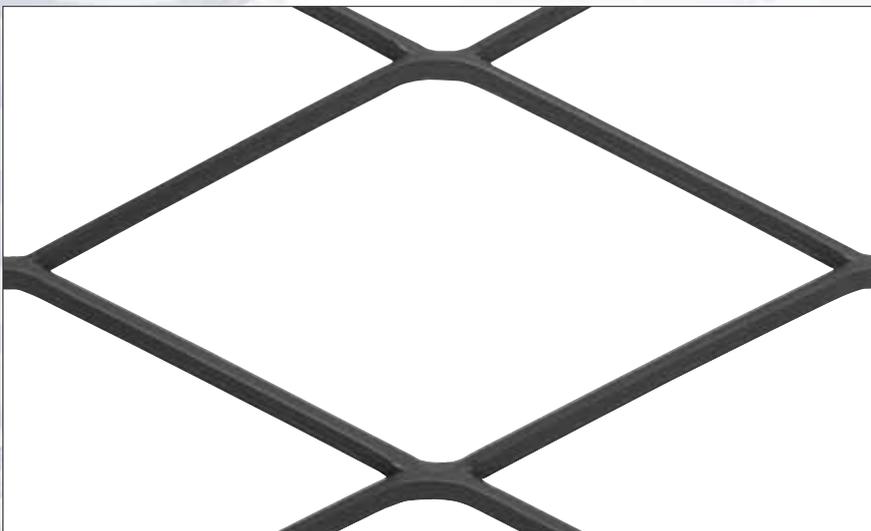

Typ 73 - 74 - 75

1 - AMBASCIATA - DL 110 x DC 40 (52) - av 24 x sp 1,5 mm
TYP 24 A - DL 110 x DC 40 (43) - av 6 - sp 3 mm
Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich

2 - TYP 24 A - DL 110 x DC 40 (43) - av 6 - sp 3 mm
Aluminium naturfarben eloxiert
FILS 21 - DL 45 x DC 15 (13,4) - av 5 x sp 3 mm
Stahlblech, feuerverzinkt

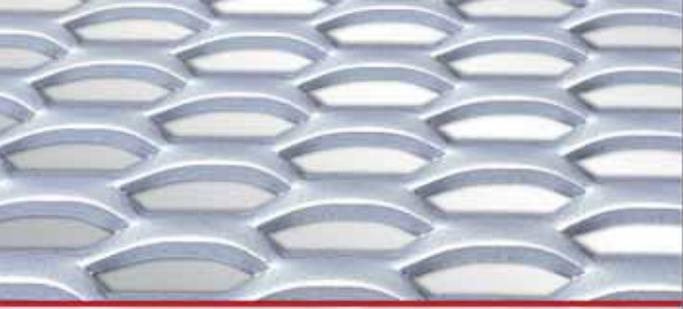

1




2

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
33	90 x 30	90 x 30	3	3	4,3	1000 - 1250 - 1500	6000
24	110 x 40	110 x 40	3	3	3,6	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	10000
21	110 x 40	110 x 40	4,5	3	5,2	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	6500
24A	110 x 40	110 x 43	6	3	6,5	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	5000
73	115 x 55	115 x 63	3	3	2,5	wunschgemäß	wunschgemäß
74	115 x 55	115 x 55	4	3	3,4	wunschgemäß	wunschgemäß
75	115 x 55	115 x 63	5	3	4,5	wunschgemäß	wunschgemäß


Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
 Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

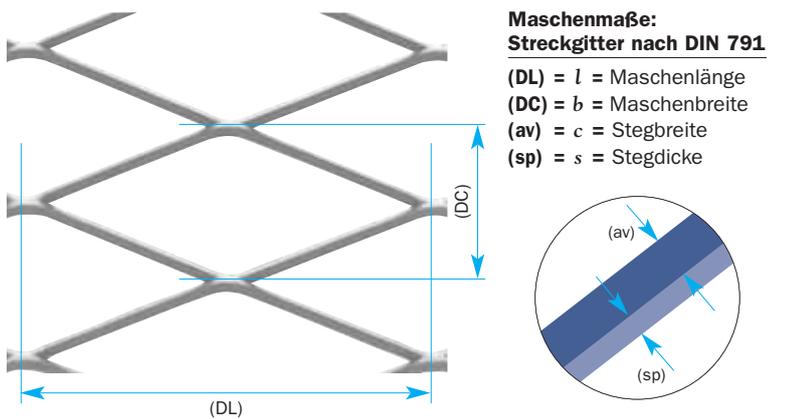


- **Streckgitter mit Rautenmaschen**

Maschenbild in Originalgröße

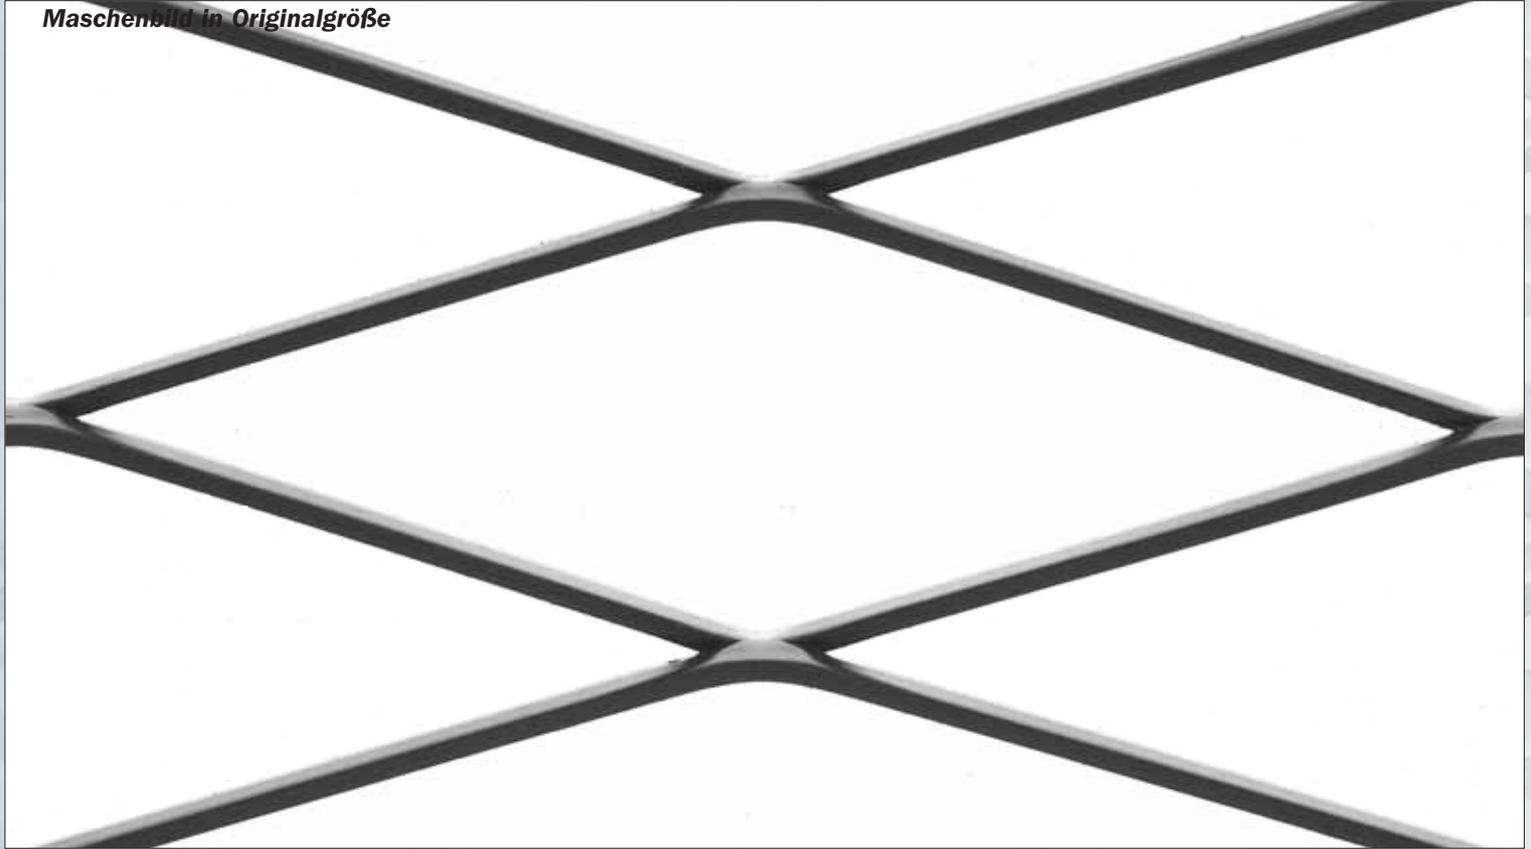

Typ 44 - 45 - 48

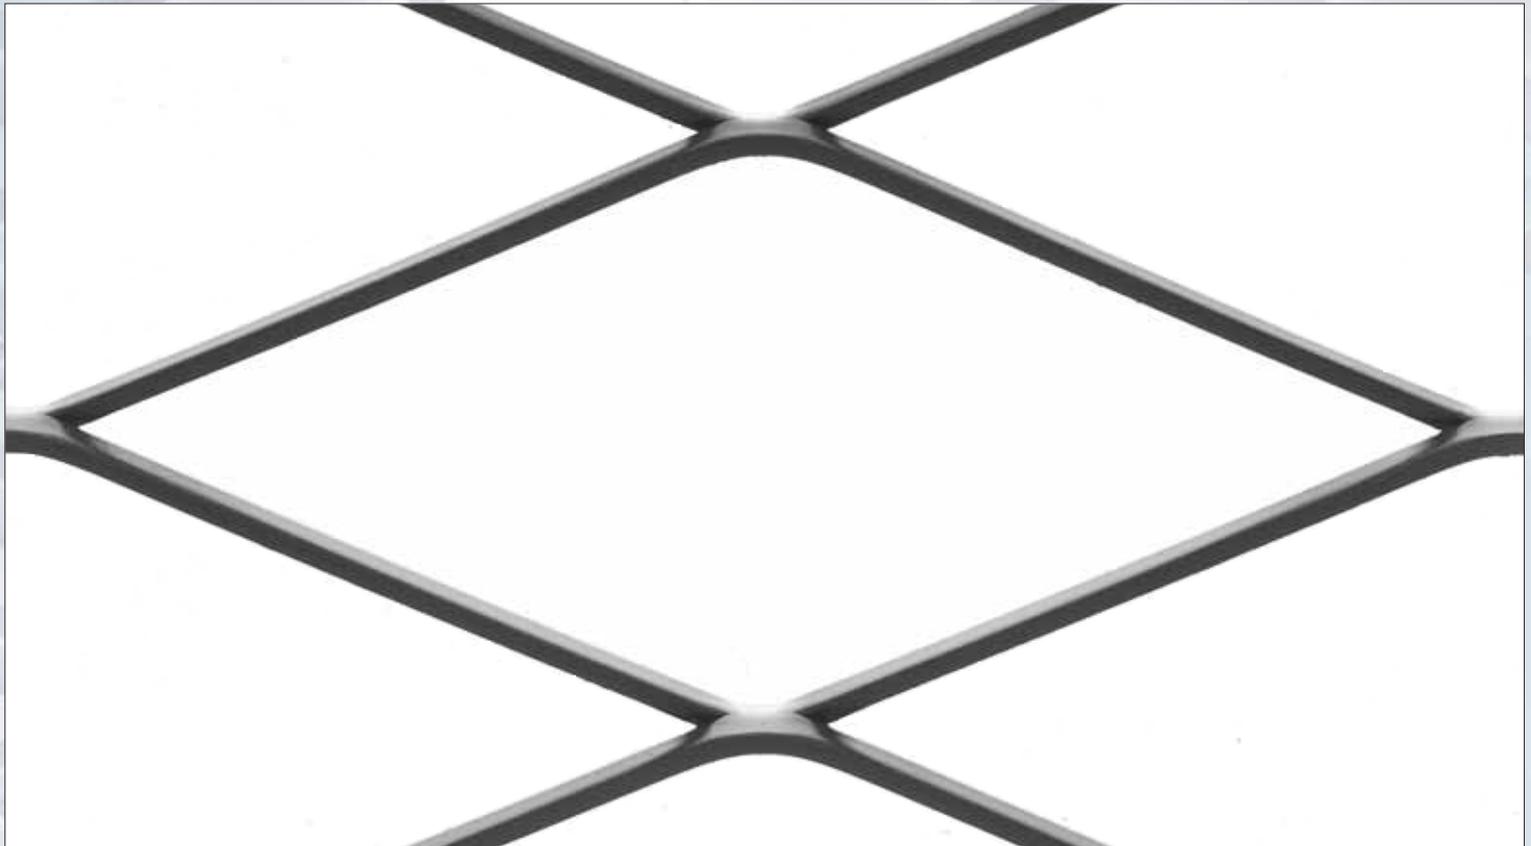


Typ 8 - 9 - 13


Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m ²	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
44	200 x 55	200 x 62	4,7	3	3,6	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	9000
45	200 x 55	200 x 62	6,2	3	4,7	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	7000
48	200 x 55	200 x 62	5,4	5	6,7	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	8000
8	200 x 75	200 x 80	6,6	3	3,9	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	10000
9	200 x 75	200 x 80	4,5	3	2,9	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	12000
13	200 x 75	200 x 80	5,3	5	5,1	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	11000

Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

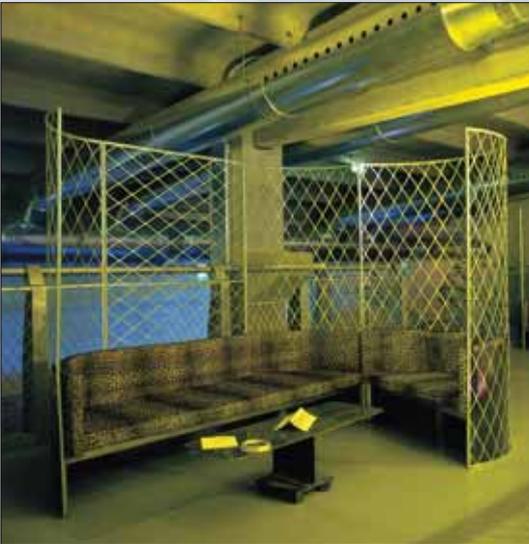

DL S 200 x DC 100 (125) - av 5 - sp 3 mm
Stahlblech, feuerverzinkt

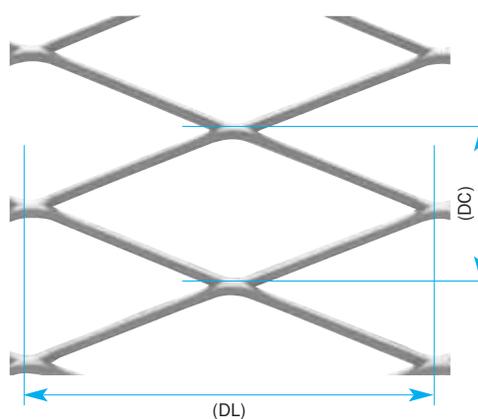

Maschenmaße:
Streckgitter nach DIN 791

(DL) = l = Maschenlänge
(DC) = b = Maschenbreite
(av) = c = Stegbreite
(sp) = s = Stegdicke

