



## Jupiter Datenblatt Flachdrahtgliedergurt

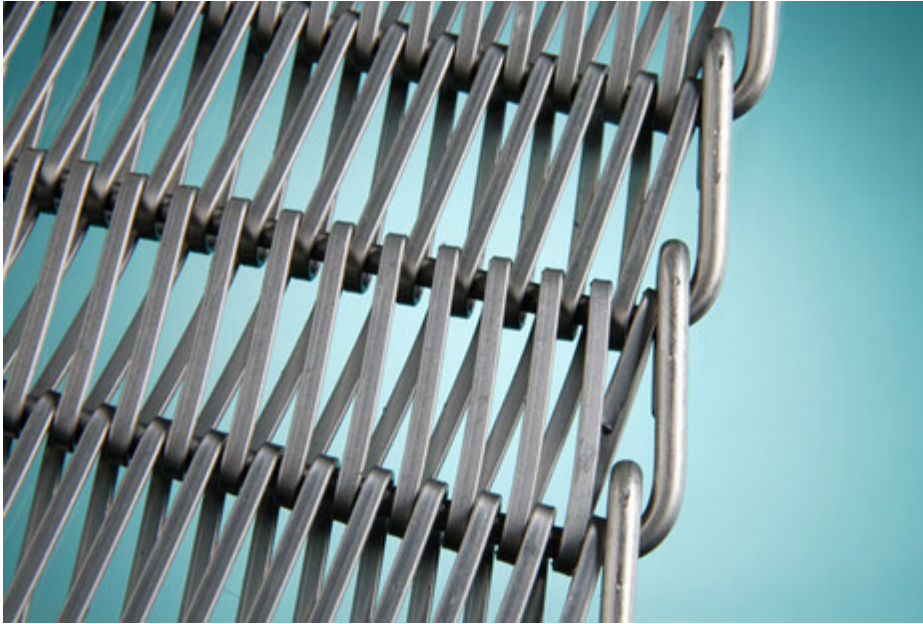

### Ausführungen:

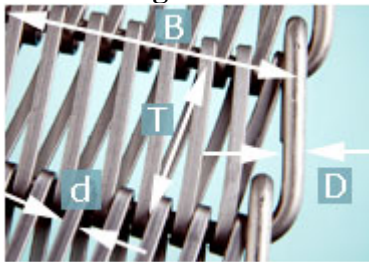

B = Gurtbreite  
d = Spiralenabmessung  
D = Querstabdicke  
T = Teilung

B = Breite max. 4000 mm

d = Spiralenabmessung: 1,2 x 0,7 mm bis 4 x 2 mm

D = Querstäbe: 1,4 bis 8 mm

T = Querstabteilung: 8 bis 70 mm

**Kanten:** mit Schlingen- oder Biegekanten, Flachdrahtspiralen,  
abwechselnd rechts u. links geflochten, engmaschig

**Werkstoffe:** Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



**gira international**  
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 2236 315 198  
Mobil: +43 676 90 90 950  
office@gira-international.com  
www.gira-international.com