



## Venus Datenblatt Flachspiral-Drahtgeflechtsgurt

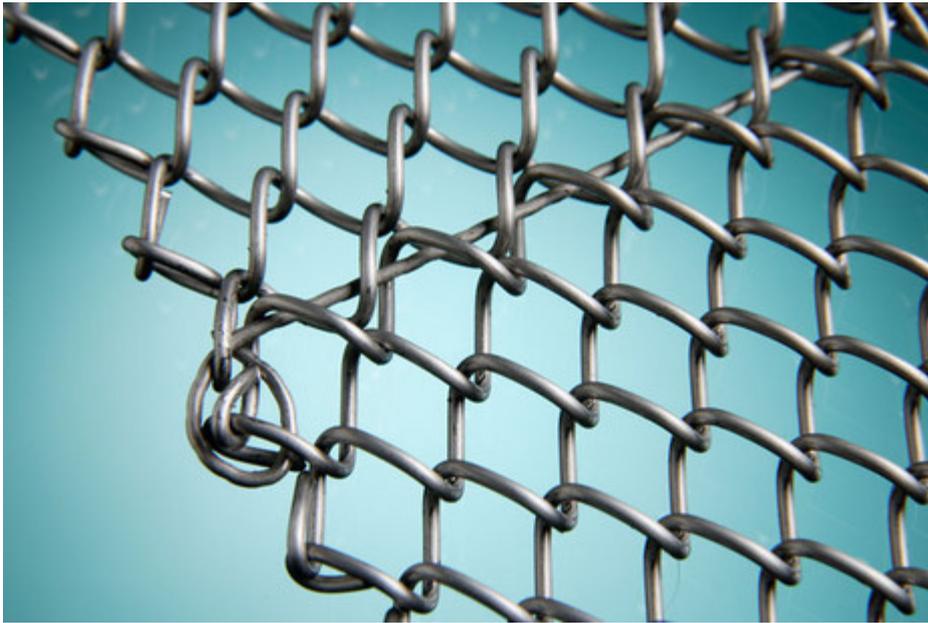

### Ausführungen:

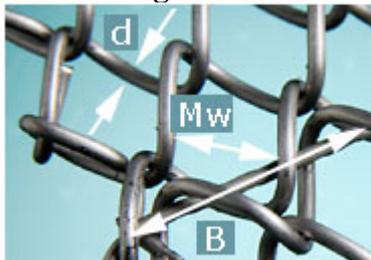

B = Gurtbreite  
d = Drahtdicke  
Mw = Maschenweite

B = Gurtbreite: max. 6000 mm

d = Drahtdicke: Spiralenabmessung: 0,5 bis 3 mm

Mw = Maschenweite: 3 bis 25 mm

**Kanten:** mit umgebogenen oder verschweißten Kanten,

einseitig oder aus rechts u. links geflochtenen Teilstücken abwechselnd zusammengesetzt

,flachovale Sprialform

**Werkstoffe:** Edelstahl, Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



**gira international**  
Architektur mit Metall

Auf der Schanz 30, A-2345 Brunn am Gebirge  
Telefon: +43 2236 315 198  
Mobil: +43 676 90 90 950  
office@gira-international.com  
www.gira-international.com